



塗床材

ウレタン厚塗用
化粧性塗床材

パールフロアー
マーブル イン

Pearl floor Marble IN



BOTH CO.,LTD.

床にも個

Pearl floor Marble IN

パールフロアー マーブル イン

単一色で仕上げていたウレタン床材に、
当社で長年の研究実験を重ねてきた結果、
遂に完成致しました。

カラフルな床材。パールフロアー マーブル イン。
今までには見られなかった柄がウレタン塗床材で
見事に出来上がりました。

塗床材の良さと色柄の美しさで建物の床部を高級に演出する、
1ページに加えて頂ける製品と確信しております。

- ❶ 多彩な色調による意匠性の増大。
- ❷ 歩行感のよい適度の弾性と固さ。
- ❸ 耐水・耐久・耐衝撃性・耐クラック性の増大。
- ❹ シームレスで一体感の仕上り。
- ❺ 清掃が容易でいつまでも清潔感が保たれる。

や
っ
ぱ
り
床
だ
っ
て
個
性
が
ほ
し
い。

※施工に際しては必ず2.5mm以上の厚みを確保して下さい。
薄く延ばすと表面がごつごつした醜悪な仕上りとなります
ので御注意ください。


※製品改良等の為、予告なく容器の変更をする事が
ありますので予めご了承下さい。




パールフロアー(マーブル イン)荷姿、使用量

荷 姿	使用量(m ²)	塗 厚	16kg(1セット)
A剤 8kg角缶	2.8kg	2.5mm	6.0m ²
B剤 8.8kg丸缶 (液部、骨材共)			
プライマー503 16kg缶 6kg缶 3kg缶	0.2kg		約80m ² (1缶当り)
			約30m ² (1缶当り)
			約15m ² (1缶当り)

性があるといいですね。

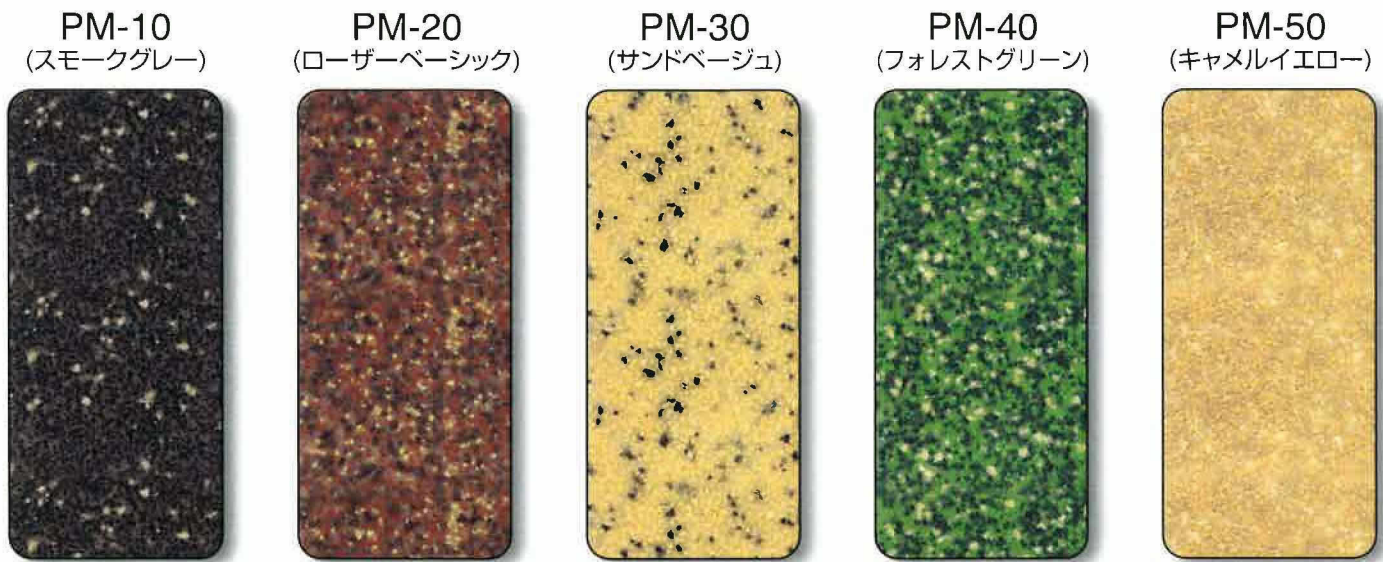

個性豊かに揃えました。全10色。
※実際の色はカタログと多少異なる事があります。 ※発注は必ず番号でお願い致します。

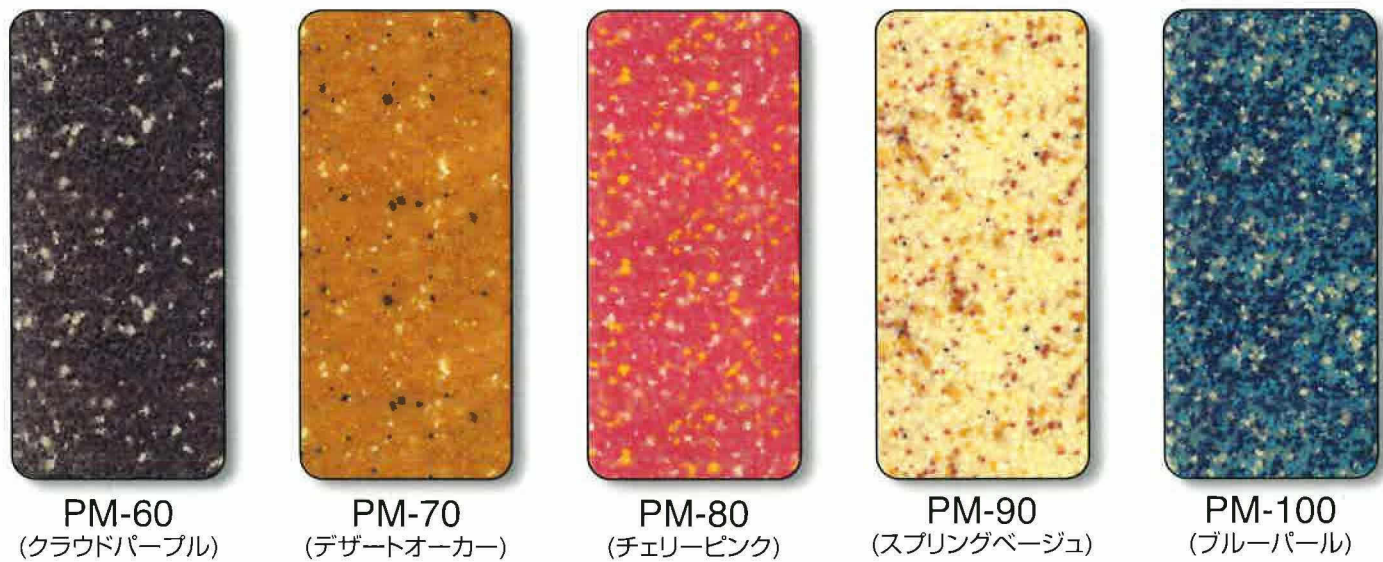

パールフロアーマーブルインの物性及びテクニカルデータ

混合比重	1.1±0.05 at25℃	100mℓ メスシリンダー	主な用途 ・ 商業店舗 ・ 公共施設 ・ 病院 ・ 教室 ・ 会議室 ・ 集会所 ・ オフィス ・ 食堂 ・ ロビー ・ ホール ・ 廊下 ・ 内部階段等 ・ 老人ホーム
混合粘度	5,000mPa・s/25℃	B型粘度計 No.3×6rpm	
硬度(A硬度)	84		
可使時間	10℃	70分	
	20℃	60分	
	25℃	35分	
塗布量	2.8kg/㎡ (2.5mm厚)		
養生時間	24時間以上		
引張強度	9.4N/mm		
伸び	300%		
引裂強度	40kg/cm		
耐摩耗性(摩耗量)	19mg(CS-17 1000rpm	Taber摩耗試験機荷重 1 kg)	
すべり抵抗係数 (CSR)	wet(水散布)	1.04 (JIS A 1454に準拠)	
	dry	0.95 (JIS A 1454に準拠)	

施工手順

①下地の乾燥状態、凸凹、クラック等を確認し、補修後プライマー503を(0.2K/m²)ローラー刷毛等で塗布する。

乾燥時間 約1～2時間(20℃)



②最初にB剤(丸缶)の蓋を開け、攪拌機で液部とカラー骨材を良く混ぜる。次にA剤(角缶)の上部を開缶しB剤に混入し良く混合する。(約2～3分間)



③混合した材料を金ゴテを使用し@2.5mm以上厚みを確保し均一に塗布する。



④上記24時間以上の養生後、パールフロアトップをローラー等を使用し均一に塗布して下さい。

下地の乾燥及び状況への対応

新 コンクリート打設→	約4週間以上	新 モルタル打設→	約2週間以上
クラック	ウレタンシーリング材→	前日までに完了する事	
凸凹	ベースタック入 混入モルタル→	3～4日前に完了する事	
コンパネ板	寒冷紗+ウレタンシーリング→	コンパネの張り合わせを金ベラでシーリングをし寒冷紗を貼る事	



〒344-0056 埼玉県春日部市新方袋395番地1
TEL.048-755-1905 FAX.048-755-1906